


HBS

고양정 오수이송펌프

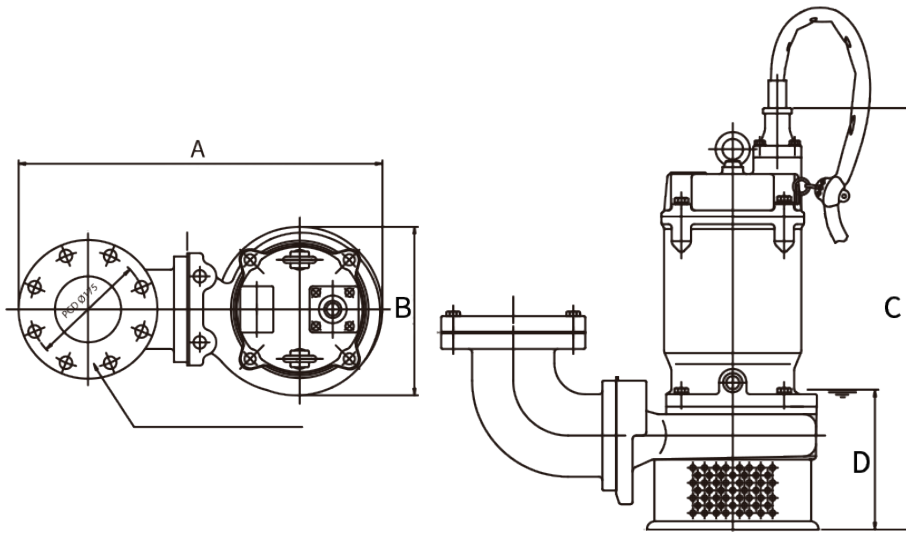

특징

- 공장, 빌딩 주차장 등의 오폐수를 배수하는 펌프
- 다양한 현장의 오폐수 배수용 펌프로 사용할 수 있음
- 2극 전동기를 사용하여 고양정에서 운전 가능
- 오픈형 임펠러를 채용하여 이물질로 인한 고장이 비교적 적음

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수

Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m ³ /min)	무게 (kg)	치수(cm)			
						A (widest point)	B	C	D (Min. water level)
50	50HBS0.8-2T	0.75	10	0.16	36	41.3	19	46	16
	50HBS1.5-2T	1.5	15	0.25	50	41.3	19	46	16
80	80HBS2.2-2T	2.2	20	0.3	61	44	19	48.5	16
	80HBS3.7-2T	3.7	20	0.5	80	50	24.5	61.5	18
100	100HBS5.5-2T	5.5	25	0.6	92	50	24.5	63	19
	100HBS7.5-2T	7.5	30	0.8	142	64	29	82	24
	100HBS11-2T	11	35	1	170	64	29	89	24
	100HBS15-2T	15	40	1.2	178	64	29	89.6	24

주요표준사양

액체	타입	- Wastewater - Fresh water	타입	Dry
온도(°C)	임펠러	Max. 40 - Opened type	크수	2~4
펌프 구조	축 실링	Double mechanical seal	절연등급	E, B, F
베어링	임펠러	63xx ZZ GCD 450	상	3
케이싱	흡입커버	GC 200 GCD 450	주파수(Hz)	50, 60
재질	메케니컬씰	SIC & Ceramic	전압(V)	220, 380, 440, 460
축	모터프레임	SCM 440 GC 200	출력(kW)	0.75~15
모터	구동방식	- DOL - Y-△	운환유	ISO VG46
프레임	전원선	GC 200 2 PNCT	재질	All
토출구	토출구			