


HB(L) 대용량 오폐수펌프

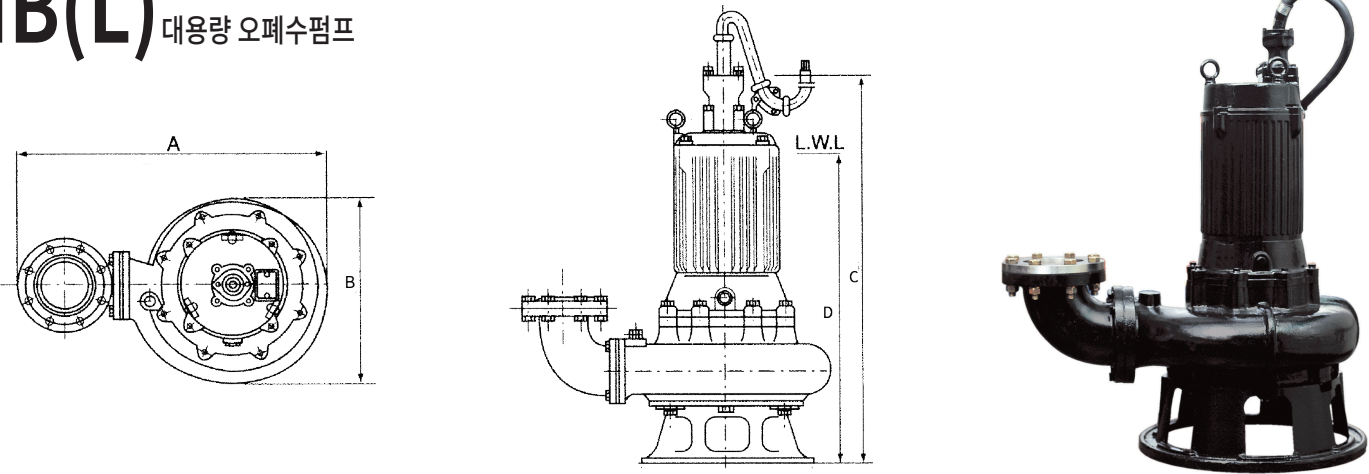

- 특징

 - 하수중계펌프 유입 및 방류펌프로 사용되고 분뇨처리의 원수 및 배수
 - 농업용 양수장 폭포수 및 분수의 급수
 - 저지대 빗물펌프장의 배수용
- 지하차도 침출수 배수용
 - 강물, 저수지 등의 대용량 이송
 - 공장, 빌딩 등의 오수 배수용

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수	Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m3/min)	무게 (kg)	치수(cm)			
							A (widest point)	B	C	D (Min. water level)
250		250HB11-6T	11	6	7	550	135	64	116	80
		250HB15-6T	15	9	7	570	135	64	116	80
		250HB22-6T	22	11.5	7	650	135	64	127	80
300		300HB15-6T	15	6.5	10	600	135	64	116	70
		300HB22-6T	22	9	10	700	140	75	149	96
		300HB30-6T	30	10	10.5	780	140	75	149	96
		300HB37-6T	37	15	10	820	140	75	151	96
		300HB45-6T	45	18	10	830	140	75	151	96
		300HB55-6T	55	21	10	910	140	75	186	126
		400HB45-6T	45	9	20	1050	156	76.2	193	126
400		400HB55-6T	55	12	20	1110				
		400HB75-6T	75	16	20	1250				
		400HB90-6T	90	18	20	1300				
		400HB110-6T	110	20	20	1350				
		500HB75-6T	75	10	30	1500				
500		500HB37-8T	37	5	30	1050				
		500HB45-8T	45	6	30	1100				
		500HB55-8T	55	7.5	30	1250				

주요표준사양					
액체	타입		- Waste water		
			- Rain fall		
			- Sewage		
온도(°C)			Max. 40		
		임펠러	- Opened type		
			- Closed type		
펌프 구조		축 실링	Double mechanical seal		
		베어링	7(6)3xx ZZ		
		임펠러	GCD 450		
재질		케이싱	GC 200		
		흡입커버	GCD 450		
		메케니컬실	SIC & Ceramic		
축			SCM 440		
		모터프레임	GC 200		
타입			Dry		
		극수	4		
		절연등급	E, B, F		
상			3		
		주파수(Hz)	50, 60		
		전압(V)	220, 380, 440, 460		
출력(kW)			30~75		
			- DOL		
		구동방식	- Y-△		
운할유			- Soft start		
			ISO VG46		
		프레임	GC 200		
재질		전원선	2 PNCT		
			All		
		토출구			