


HB(S)대용량 오펜수펌프

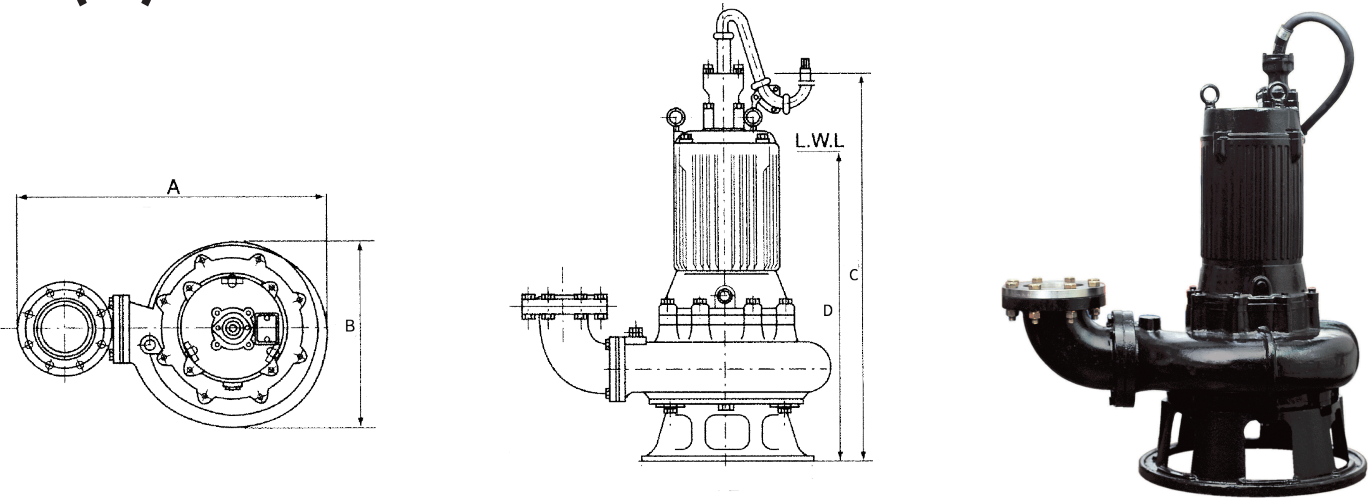

- 특징

 - 하수중계펌프 유입 및 방류펌프로 사용되고 분뇨처리의 원수 및 배수
 - 농업용 양수장 폭포수 및 분수의 급수
 - 저지대 빗물펌프장의 배수용
- 지하차도 침출수 배수용
 - 강물, 저수지 등의 대용량 이송
 - 공장, 빌딩 등의 오수 배수용

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수	Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m3/min)	무게 (kg)	치수(cm)			
							A (widest point)	B	C	D (Min. water level)
50		50HB0.8-2T	0.75	8	0.21	39	40	19	42	27
		50HB0.8-4T	0.75	8	0.21	60	48.5	28	41	38
		50HB1.5-4T	1.5	10	0.3	62	48.5	28	41	38
80		80HB1.5-2T	1.5	8	0.5	61	48	25	54.5	37
		80HB2.2-4T	2.2	10	0.6	112	58	36	74	50
		100HB3.7-4T	3.7	10	1	124	64	36	77	50
100		100HB5.5-4T	5.5	14	1	145	64	36	79	54
		100HB7.5-4T	7.5	18	1	208	74.5	47	83	54
		150HB7.5-6T	7.5	9	2.5	375	98	58	107	64
150		150HB11-4T	11	15	2.5	392	98	58	118	64
		150HB15-4T	15	20	2.5	402	98	58	118	64
		150HB22-4T	22	25	2.5	500	99	57	133	64
200		200HB11-4T	11	10	4.5	460	105	58	120	64
		200HB15-4T	15	14	4.5	480	105	58	120	64
		200HB22-4T	22	18	4.5	543	99	57	137	64

주요표준사양						
액체	타입		- Waste water	타입	Dry	
			- Rain fall	극수	2~4	
			- Sewage	절연등급	E, B, F	
	온도(°C)	Max. 40	상	3		
펌프	구조	임펠러	- Opened type	모터	주파수(Hz)	50, 60
			- Closed type		전압(V)	220, 380, 440, 460
	축 실링	Double mechanical seal	출력(kW)		0.75~22	
	베어링	7(6)3xx ZZ			- DOL	
	임펠러	GCD 450	구동방식		- Y-△	
		케이싱	GC 200		- Soft start	
	재질	흡입커버	GCD 450	윤활유	ISO VG46	
		메케니컬실	SIC & Ceramic	재질	프레임	GC 200
		축	SCM 440		전원선	2 PNCT
			모터프레임	GC 200	토출구	All