
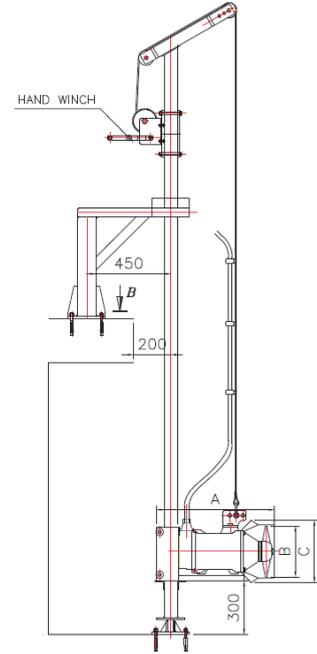


HMX 수중 교반기

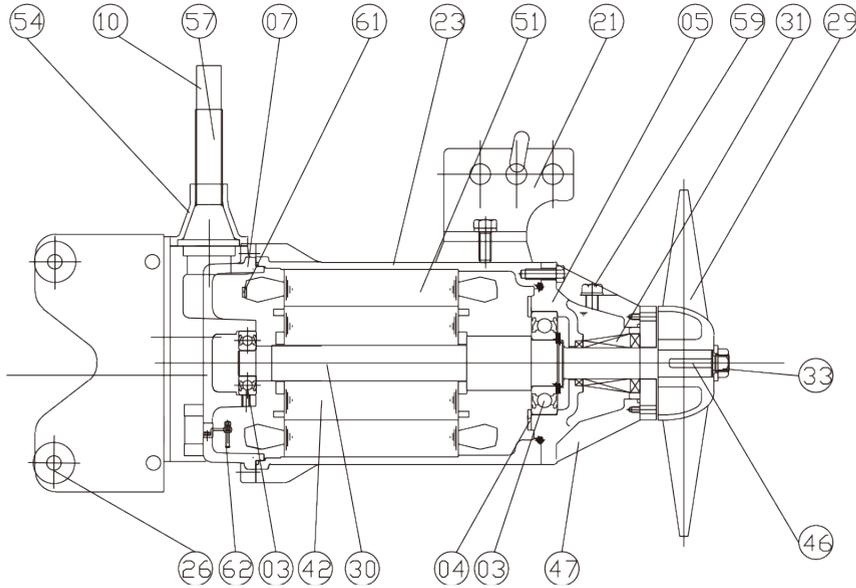

NO.	부품명	NO.	부품명	NO.	부품명	NO.	부품명	NO.	부품명
3-1	상부 베어링	10	케이블	26	가이드 롤러	42	로터	54	스터핑 박스
3-2	하부 베어링	20	모터 프레임 베드	29	프로펠러	43	씰 커버	57	케이블 튜브
04	베어링 커버	21	리프팅 행거	30	샤프트	46	키(프로펠러)	59	오일 볼트
05	베어링 하우스	23	믹서 프레임	31	모터 메커니컬 씰	47	씰 케이스	61	온도 보호장치
07	모터 브라켓	25	가이드 홀더	33	볼트(프로펠러)	51	스테이터	62	씰 센서

- | | |
|--|--|
| <p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오폐수 처리장, 침전물 및 각종 퇴적물의 교반 - 고도처리 시설 교반용 - 산업공장, 석회 모래 등 작은 고형물 등의 침전방지 교반 | <ul style="list-style-type: none"> - 상하좌우방향의 기동 가능 및 오수 및 액질 양액 등의 균질화 및 침전 방지 효과 탁월 - Blower등과 사용시 산소 용해 시간을 길게하여 산소 공급 능력을 배로 증가 - 리프팅 타입 |
|--|--|

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수	모델	출력 (kW)	RPM	양수량 (m3/min)	최대 탱크 부피 (m3)	최대 교반 길이0 (m)	치수(cm)		
							A	B	C
	180HMX0.8-4T	0.75	1750	0.5	50	6	57	218	31
	180HMX1.5-4T	1.5	1750	0.5	100	12	57	18	31
	220HMX2.2-4T	2.2	1750	0.5	150	15	75.5	22	35
	220HMX3.7-4T	3.7	1750	0.5	200	20	75.5	22	35
	280HMX5.5-4T	5.5	1750	0.5	300	30	86	28	38
	280HMX7.5-4T	7.5	1750	0.5	500	35	86	28	38
	370HMX2.2-8T	2.2	875	0.5	250	20	85	37	51.5
	370HMX3.7-8T	3.7	875	0.5	450	25	85	37	51.5
	420HMX5.5-8T	5.5	875	0.5	600	36	95	42	57.5
	420HMX7.5-8T	7.5	875	0.5	800	40	96	42	57.5
	580HMX5.5-12T	5.5	585	0.5	850	40	115	58	82
	580HMX7.5-12T	7.5	585	0.5	1280	40	125	58	82
	580HMX11-12T	11	585	0.5	1820	40	125	58	82
	480HMX2.2-4TR	2.2	400	0.5	700	40	110	48	-
	480HMX3.7-4TR	3.7	400	0.5	900	40	110	48	-
	580HMX5.5-4TR	5.5	400	0.5	1000	45	120	58	-
	580HMX7.5-4TR	7.5	380	0.5	1200	45	120	58	-

※ The propeller outer diameter and number of RPM can be changed by specification.