


HNC 수중 채널펌프(SPURT)

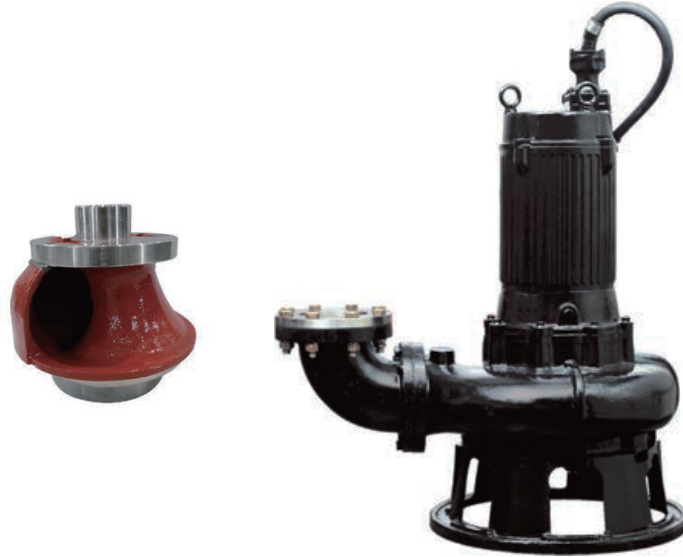

특징

- 고형물을 걸림없이 펌핑하기에 적절한 채널구조의 임펠러를 적용하여 고형물에 의한 고장이 적고 효율이 우수함
- 오수의 흐름에 방해가 되지 않고 임펠러와 함께 원활한 흐름이 이루어지도록하여 막힘으로 인한 고장 및 관리에 매우 용이함

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수

Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m ³ /min)	Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m ³ /min)	무게 (kg)	치수(cm)		
											W (widest point)	D	H
50	50HNC0.8-4T	0.8	8	0.1	50	50HNC1.5-2T	1.5	10	0.2	50	43.5	22	43.7
	50HNC1.5-4T	1.5	8	0.2		50HNC2.2-2T	2.2	12	0.2	55	43.5	22	43.7
	50HNC2.2-4T	2.2	10	0.2		80HNC3.7-2T	3.7	15	0.3	61	47	22	44.5
	80HNC2.2-4T	2.2	8	0.6		80HNC5.5-2T	5.5	20	0.3	80	50	28	58.5
80	100HNC3.7-4T	3.7	10	1	100	100HNC7.5-2T	7.5	25	0.8	142	64	33	82
	100HNC5.5-4T	5.5	13	1		100HNC11-2T	11	30	0.8	170	64	33	89
	100HNC7.5-4T	7.5	15	1		100HNC15-2T	15	35	0.8	178	64	33	89
	100HNC11-4T	11	15	1.5		100HNC22-2T	22	50	0.8	350	64	33	89
100	100HNC15-4T	15	18	1.5	150	150HNC11-4T	11	15	2				
	100HNC22-4T	22	25	1.5		150HNC15-4T	15	15	2.5				
	150HNC11-4T	11	15	2		150HNC22-4T	22	20	2.5				
	150HNC15-4T	15	15	2.5		200HNC22-4T	22	15	4				
150	200HNC22-4T	22	15	4	200	200HNC30-4T	30	18	4				
	200HNC30-4T	30	18	4									

주요표준사양

액체	타입	- Slurry	
	온도(°C)	Max. 40	
펌프	구조	임펠러 - Non-clog type	
	축 실링	Double mechanical seal	
재질	베어링	63xx ZZ	
	임펠러	SSC 13	
축	케이싱	GC 200	
	흡입커버	GC 200	
모터프레임	메케니컬실	SiC & Ceramic	
	축	STS 410	
모터	모터프레임	GC 200	
	타입	Dry	
구동방식	극수	2, 4	
	절연등급	E, B, F	
운행유	상	3	
	주파수(Hz)	50, 60	
재질	전압(V)	220, 380, 440, 460	
	출력(kW)	1.5~22	
프레임	구동방식	- DOL	
	운행유	- Soft start	
전원선	운행유	ISO VG46	
	재질	프레임 GC 200	
토출구	전원선	2 PNCT	
	토출구	All	