


# HSA 수중축류펌프

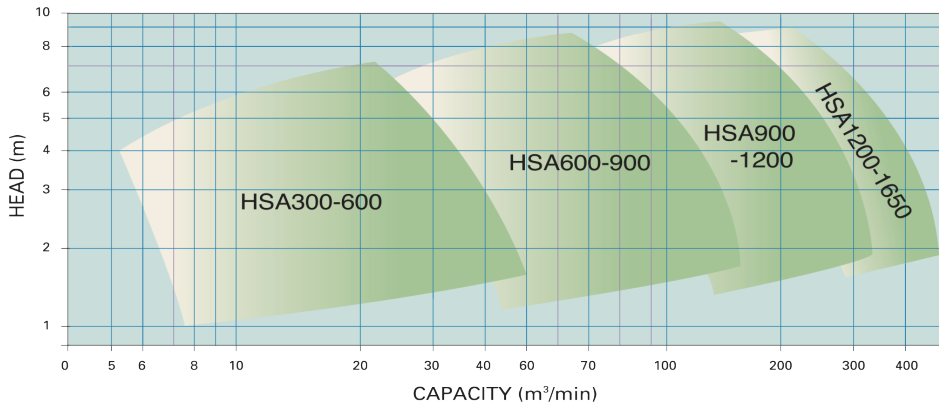

**특징**


- 침수, 유수지 등의 우수 배수용
- 대용량 배수용
- 관계수로용 농업용수
- 상수도 우수 배수용
- 농업용수 취수용
- 대용량의 하수처리용
- 저양정 대용량에 적합
- 구조가 간단하며 설치 및 유지관리 용이

**주요표준사양**

액체	타입	- Wastewater - Sewage	
	온도(°C)	Max.40	
펌프	구조	임펠러	- Propeller type
		축 실링	Double mechanical seal
	베어링	Roller, Ball bearing	
	임펠러	SSC 13	
	케이싱	GC 200	
	재질	흡입커버	GC 200
		메케니컬실	SIC & Ceramic
축		STS 410	
	모터프레임	GC 200	

타입	Air filled watertight	
크수	6~20	
절연등급	F	
상	3	
주파수(Hz)	50, 60	
전압(V)	220, 380, 440, 3300	
출력(kW)	15~350	
구동방식	- DOL	
	- Y-△	
윤활유	ISO VG46	
재질	프레임	GC 200
	전원선	2 PNCT
토출구	Column pipe	

# HSM 수중사류펌프

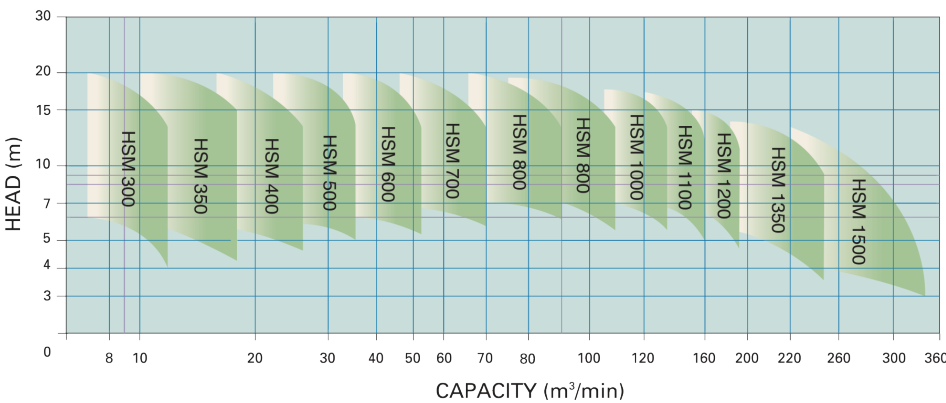

**특징**

- 홍수, 폭우의 수방 대비용
- 대용량 배수용
- 관계수로용 농업용수
- 하수도 우수 배수용
- 농업용수 취수용
- 대용량의 하수처리용
- 중앙정 대용량에 적합
- 펌프장 건축비 및 설비비의 절감

**주요표준사양**

액체	타입	- Wastewater - Sewage	
	온도(°C)	Max.40	
펌프	구조	임펠러	- Mixed flow type
		축 실링	Double mechanical seal
	베어링	Ball bearing	
	임펠러	SSC 13	
	케이싱	GC 200	
	재질	흡입커버	GC 200
		메케니컬실	SIC & Ceramic
축		STS 410	
	모터프레임	GC 200	

타입	Air filled watertight	
크수	4~16	
절연등급	F	
상	3	
주파수(Hz)	50, 60	
전압(V)	220, 380, 440, 3300	
출력(kW)	15~500	
구동방식	- DOL	
	- Y-△	
윤활유	ISO VG46	
재질	프레임	GC 200
	전원선	2 PNCT
토출구	Column pipe	