
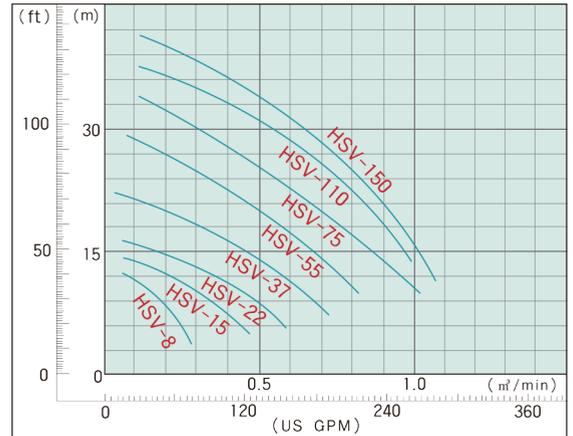


HSV 오수오물용 수중 볼텍스 펌프

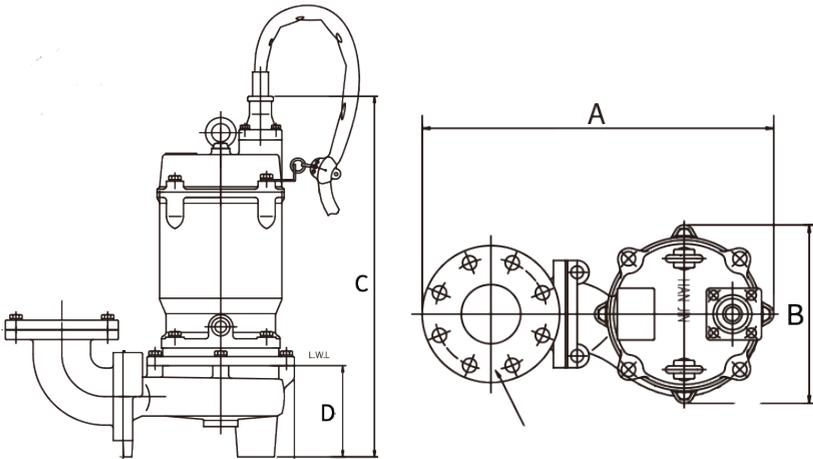

- | | | |
|-----------|--|--|
| 특징 | <ul style="list-style-type: none"> - 모래, 찌꺼기 이송용 - 채석장의 깊은 모래 채취 - 항만, 하천 현장의 준설 작업 | <ul style="list-style-type: none"> - 레미콘 공장의 모래, 자갈 이송용 - 침전된 토사, 흙 등의 배출용 |
|-----------|--|--|

모델별 성능 (60Hz) & 외형 치수	Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m ³ /min)	무게 (kg)	치수(cm)			
							A (widest point)	B	C	D (Min. water level)
50	50	50HSV0.8-2T	0.75	10	0.1	33	41	18	37	13
		80HSV1.5-2T	1.5	10	0.3	55	45	21	53	14
80	80	80HSV2.2-2T	2.2	10	0.45	58	45	21	53	14
		80HSV3.7-2T	3.7	14	0.5	79	48	25	60	18
		80HSV5.5-2T	5.5	20	0.5	85	48	25	60	18
100	100	100HSV7.5-2T	7.5	20	0.7	130	64	33	80	22
		100HSV11-2T	11	22	0.8	160	64	33	87	22
		100HSV15-2T	15	25	0.8	170	64	33	87	22

※4극 모델도 주문 제작 가능함(0.75kW~75kW)

주요표준사양

액체	타입	- Slurry	모터	타입	Dry
	온도(°C)	Max. 40		극수	2
펌프	구조	임펠러	- Non-clog type	절연등급	E, B, F
		축 실링	Double mechanical seal	상	3
	베어링	63xx ZZ	주파수(Hz)	50, 60	
	임펠러	SSC 13	전압(V)	220, 380, 440, 460	
	케이싱	GC 200	출력(kW)	1.5~22	
	흡입커버	GC 200		- DOL	
	재질	메케니컬실	SIC & Ceramic	구동방식	- Y-Δ
	축	STS 410		- Soft start	
	모터프레임	GC 200	윤활유	ISO VG46	
			재질	프레임 GC 200	
				전원선 2 PNCT	
			토출구	All	