
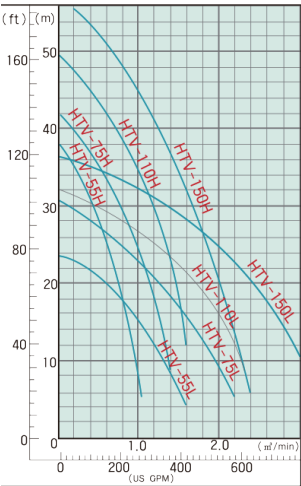
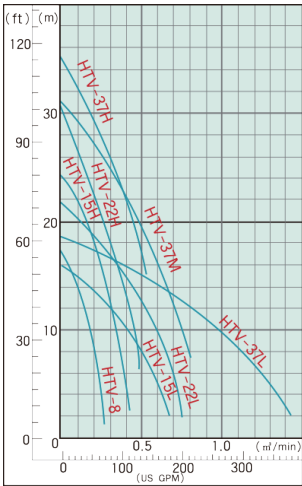


HTV 토목공사용 배수펌프

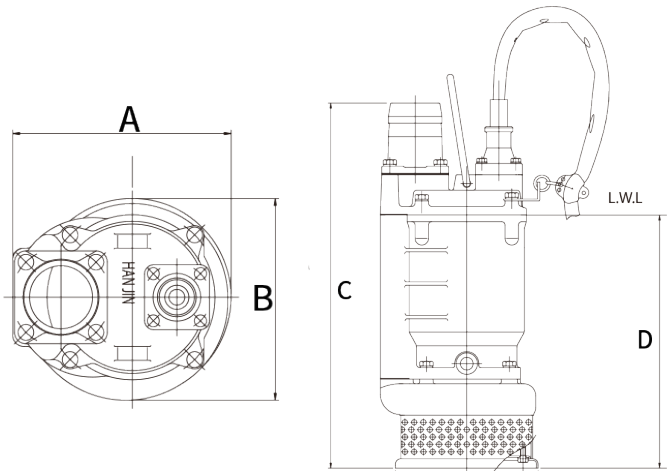

- 특징
- 토목건축공사 배수
 - 상하수도 급수와 배수
 - 지하철 공사 배수
 - 터널공사 배수

- 세륜기, 분수대 급수와 배수
- 토목공사장에서 사용하는 배수용 펌프
- 모래가 섞인 유수에 적합
- 편수로 구조로 전동기의 냉각성능을 극대화

모델별 성능
(60Hz)
&
외형 치수

Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m³/min)	무게 (kg)	치수(cm)			D (Min. water level) (cm)
						A	B	C	
50	50HTV0.8-2T	0.75	12	0.16	35	19	18	44	30
	50HTV1.5-2T	1.5	16.5	0.25	49	25	20	50	35
	50HTV2.2-2T	2.2	20	0.3	54	25	20	52.5	35
	50HTV3.7-2T	3.7	30	0.2	78	29.5	24.5	64.5	41
80	80HTV1.5-2T	1.5	8	0.5	49	26.5	20	51.5	35
	80HTV2.2-2T	2.2	10	0.6	54	26.5	20	54	35
	80HTV3.7-2T	3.7	20	0.5	78	31	24.5	65	50
	80HTV5.5-2T	5.5	25	0.6	85	31	25.5	67.5	50

Ø	모델	출력 (kW)	양정 (m)	양수량 (m³/min)	무게 (kg)	치수(cm)			D (Min. water level) (cm)
						A	B	C	
100	100HTV3.7-2T	3.7	10	1	78	32.5	24.5	65.5	50
	100HTV5.5-2T	5.5	15	1	85	32.5	25.5	69	50
	100HTV7.5-2T	7.5	30	0.8	128	35	30.5	83	57
	100HTV11-2T	11	35	1	171	37	32	87.5	60
150	100HTV15-2T	15	40	1.2	177	37	32	87.5	60
	150HTV7.5-2T	7.5	15	1.6	132	38.5	30.5	88	57
	150HTV11-2T	11	20	1.7	173	40.5	32	92.5	60
	150HTV15-2T	15	20	2.5	182	40.5	32	92.5	60

주요표준사양

액체	타입	- Fresh water - Wastewater	
온도(°C)	임펠러	Max. 40 - Opened type	
펌프 구조	축 실링	Double mechanical seal	
		63xx ZZ	
재질	임펠러	GCD 450	
		GC 200	
모터프레임	흡입커버	GCD 450	
		SIC & Ceramic	
모터프레임	축	STS 410	
		GC 200	

타입	Dry	
극수	2	
절연등급	E, B, F	
상	3	
주파수(Hz)	50, 60	
전압(V)	220, 380, 440, 460	
출력(kW)	0.75~15	
구동방식	- DOL - Y-Δ	
운할유	ISO VG46	
재질	프레임	GC 200
	전원선	2 PNCT
토출구	탈착식 제외	