

MRD-104D

RGB Distributor Amp



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 1개의 R.G.B.HD.VD 신호를 받아 동일한 신호 4개의 R.G.B.HD.VD신호로 분배, 출력하여 주는 장비이다.

Features

- R.G.B.H.V 입력 신호를 모니터 등 각기 다른 RGB Display 장치에 (PROJECTOR, RGB SW 등.) 분배 시켜주는 R.G.B.H.V 분배기이다.
- 특성은 Low Loss 및 왜율이 없는 깨끗한 특성의 신호분배기 기능을 가지고 있다.
- 후면 연결단자는 입•출력단자가 D-SUB Connector로 제작되어 사용이 용이하다.

Panel Drawing



Specifications

- Video Part
 - Input/Output number : 1 x 4
 - Input/Output type : RGBHV
 - Input/Output connector : d-sub 15pin
 - Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
 - Resolution : VGA/XGA/SXGA/UXGA/QXGA
 - Input/Output impedance : 75Ohm $\pm$ 1%
 - Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

MRD-104D

RGB Distributor Amp




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Specifications

- Case & Power Part
 - Power source : DC 9V 1A (Power Adaptor)
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Type : desk type
 - Dimensions : 150(W) * 44.5(H) * 150(D) mm

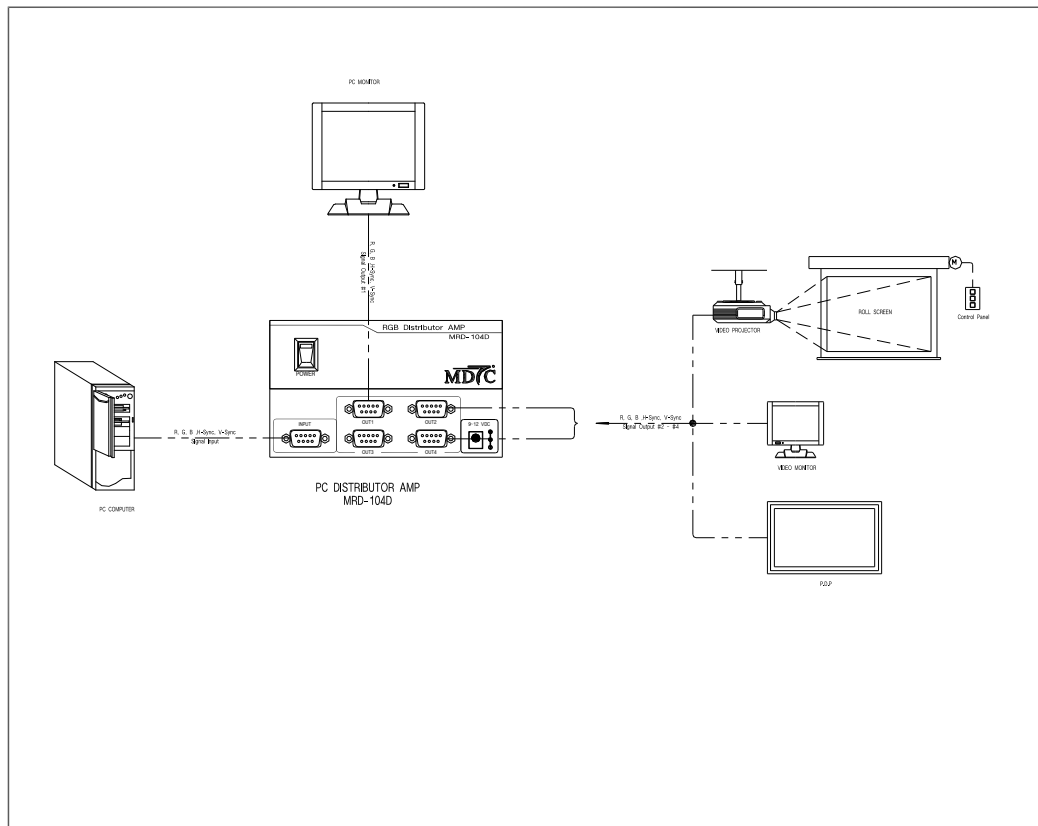

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved.
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia
China
Singapore
Korea

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217