



| 제품명<br>Model | 전원<br>Source<br>(V) | 날개크기<br>Blade<br>Size<br>(cm) | 주파수<br>Fre-<br>quency<br>(Hz) | 전류<br>Current<br>(A) | 소비전력<br>Power<br>Input<br>(W) | 회전수<br>Revolution<br>per minute<br>(RPM) | 극수<br>Pole<br>(P) | 최대풍량<br>Air<br>Volume<br>(CMM) (CFM) |                | 최대정압<br>Air<br>Pressure<br>(mmAq) (pa) |            | 중량<br>Weight<br>(kg) |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|----------------------|
| MV-142       | 1Ø 220V             | 35                            | 50<br>60                      | 0.35<br>0.45         | 75<br>100                     | 1,400<br>1,670                           | 4                 | 32<br>35                             | 1,130<br>1,235 | 9<br>10.5                              | 90<br>105  | 4.4                  |
| MV-162       | 1Ø 220V             | 40                            | 50<br>60                      | 0.47<br>0.53         | 100<br>115                    | 1,400<br>1,600                           | 4                 | 40<br>45                             | 1,410<br>1,590 | 11<br>12.5                             | 110<br>125 | 4.9                  |
| MV-182       | 1Ø 220V             | 45                            | 50<br>60                      | 0.75<br>1.10         | 160<br>220                    | 1,400<br>1,650                           | 4                 | 60<br>67                             | 2,120<br>2,365 | 13<br>14.5                             | 125<br>140 | 6.3                  |

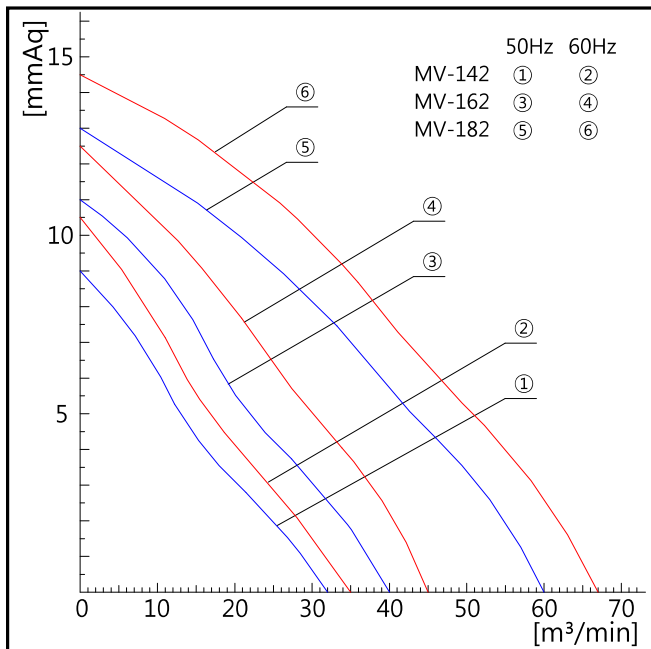

## Dimension

| Model  | A   | B   | C   | D  | E    | F    |
|--------|-----|-----|-----|----|------|------|
| MV-142 | 444 | 413 | 206 | 29 | □379 | Ø393 |
| MV-162 | 490 | 459 | 222 | 29 | □425 | Ø439 |
| MV-182 | 545 | 514 | 260 | 29 | □482 | Ø494 |

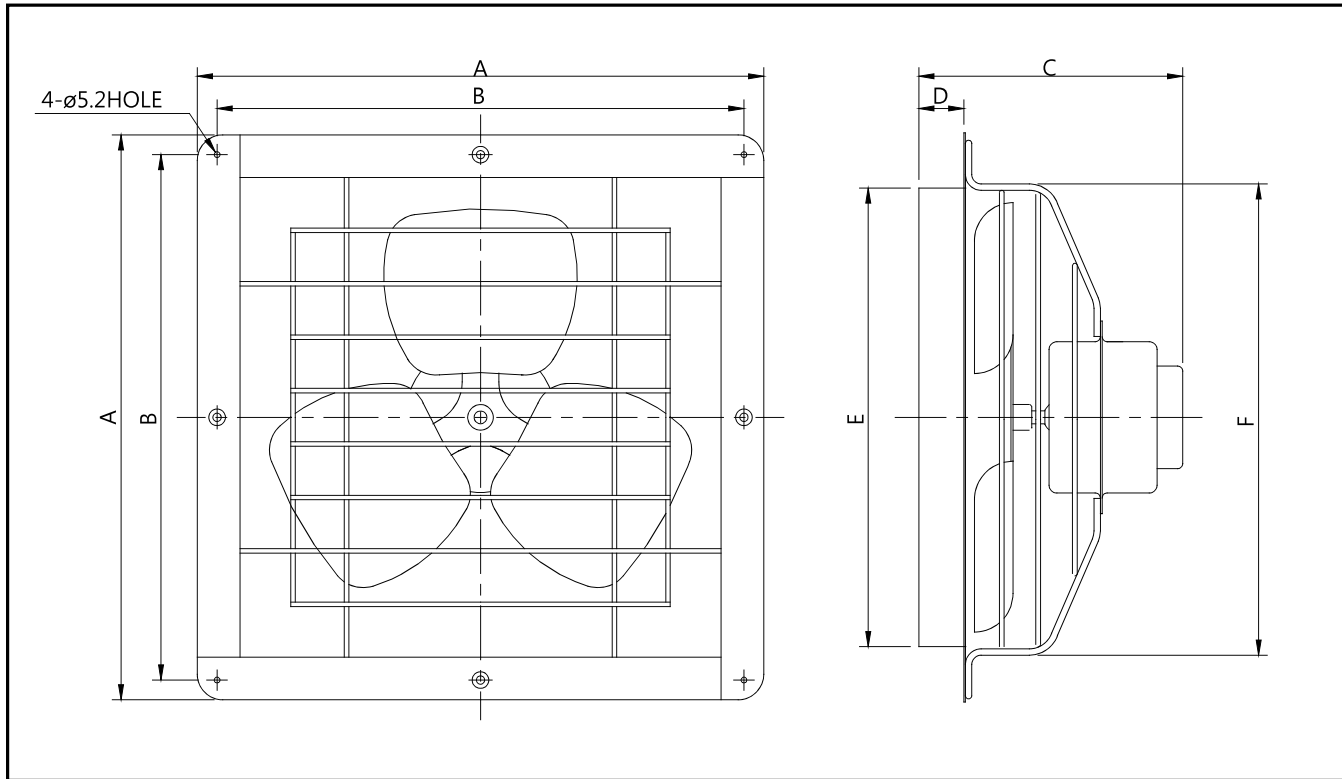

### ◆ 제품 특징

- 저소음, 대풍량 날개 채택
- 사출 날개를 사용한 제품에 비해 풍량이 많고 내구성이 뛰어남
- 타 제품과 비교시 전력소모가 적으며 최대의 효율 발휘

### ◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 급배기
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 급배기
- 기기의 냉각 건조

### ◆ Feature

- Possible to apply auto shutter.
- More Durable and powerful compare to the fan blade with injection molding.
- Low consumption electric power and the greatest efficiency compare to other products.

### ◆ Available place

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store.
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house.
- Cooling and drying of machine.