

초저조도 카메라 MB-S128

2메가픽셀 12배 AF HD-SDI 박스 카메라




제품특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS
- 12배 광학 줌(7mm~84mm) & 32배 디지털 줌
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Defog(안개 보정)
- HLC(강한 빛 보정)
- ACE(디지털 WDR)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지)
- 멀티 프로토콜(VISCA, Pelco-D, Pelco-P)

외관도

Unit : mm

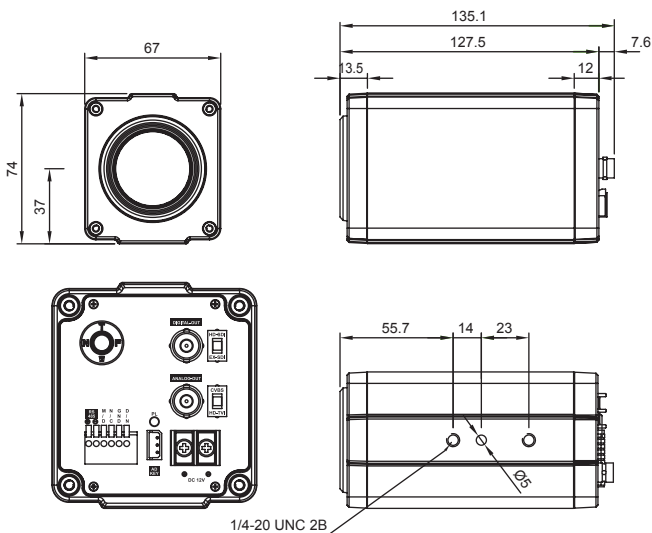

모델		MB-S128			
영상					
촬영소자		1/2" Sony CMOS Sensor			
총화소		1952(H) x 1241(V) = 2.42M Pixels			
유효 화소		1937(H) x 1097 (V) = 2.12M Pixels			
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps			
최저조도	Color	0.15 lux / DSS 0.0375 lux			
	BW	0.01lux / DSS 0.002 lux			
S/N 비		more than 50dB (AGC off)			
영상출력		HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS			
렌즈		12x			
렌즈타입		12x Day & Night Zoom Lens			
줌 배율		Optical 12x, Digital 32x Zoom			
초점거리		f = 7.0mm ~ 84mm			
구경비		F1.5 (wide) ~ F1.9 (tele)			
화각(D, H, V)	WIDE	60.70°	54.07°	32.03°	
	TELE	5.72°	4.98°	2.80°	
카메라 기능					
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message			
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in			
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC			
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High			
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High			
안개보정		Off / On(Auto / Manual)			
영상흔들림보정		Off / On			
동작탐지		Off / On (3 positions)			
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)			
디지털 저속 셔터		Off /x2 /x4			
이득 보상		Off / On			
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor			
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec			
디지털줌		Off / x2 ~ x32			
Digital Flip		Off / H / V / H&V			
일반					
사용전원		DC12V±10%			
소비전력		Max 500mA			
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH			
외형치수		67(W) x 74(H) x 135.1(D) mm			
무게		0.57Kg			