



Flowmeter Product Directory

TYPE : ATC-AR



ATC-AR

GENERAL

- 설정유량에 Sensor를 고정하면 Float의 움직임이 가까워짐에 따라 외부출력(ON·OFF)을 발생 시킨다.


FEATURES

- 별도의 증폭부가 필요치 않다.
- 구조가 간단하여 수리나 점검이 쉽다.
- Sensor는 자기 유지 기능을(Self Holding) 갖고 있다. (현장 조건에 따라 Control Box를 조합 할 수 도 있다.)
- 접점 능력이 불충분 할 때는 Relay 사용이 가능 하다.

SPECIFICATION

Capacity	AC 220V 0.5A / DC 24V 0.05A
Contact Output	1 or 2 Point Alarm
Contact Type	Sensor Self Holding Form
Contact Rate	SPST Relay Output
Cable Code	0.4m (10m available)
Ambient Temp.	-20℃ ~ 80℃

STRUCTURE

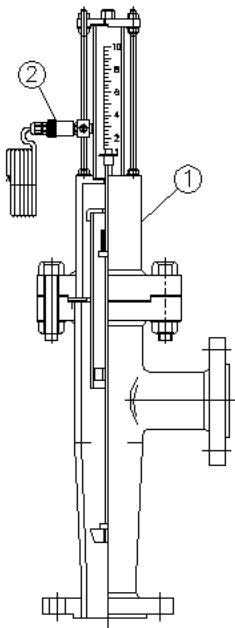

PART LIST

NO	NAME	MATERIAL
1	Flow Indicator	With Specificate
2	Cable Sensor	Package (AL/ABS)

SENSOR DIAGRAM

