

[AP] W-13H




- 외피 : 3.5mm 흑색, 회색
- 내피 : 0.08 X 60 (coil)
- 리드선 : 내유비닐 캡 타이어 코드 (VW-1규격 난연성)
- 응답속도 : 1msec 이내.
- 절연저항 : DC500V 메가에서 50M 이상 (리드선, 케이스간)
- 내 전 압 : AC1500V 1분간(리드선, 케이스간)
- 내 충 격 : 30 G
- 누설전류 : 없음
- 주위온도 : -10 ~ 60°C
- 환경조건 : IP-67

▶ 리드선 길이는1m이고 1m이상은 주문 사양

▶ (AP) W13H 오토스위치 사양

Auto s/w 사양	(AP) W 13H	
사 용 부 하	PLC, 릴레이	
부 하 전 압	DC 24V	AC 110V
부 하 전 류	5-40mA	5-20mA
접점보호회로	없 음	
내부강하전압	3.0V 미 하	
신호표시램프	있음 (ON시 적색램프 점등)	

▶ 오토스위치 내부 회로

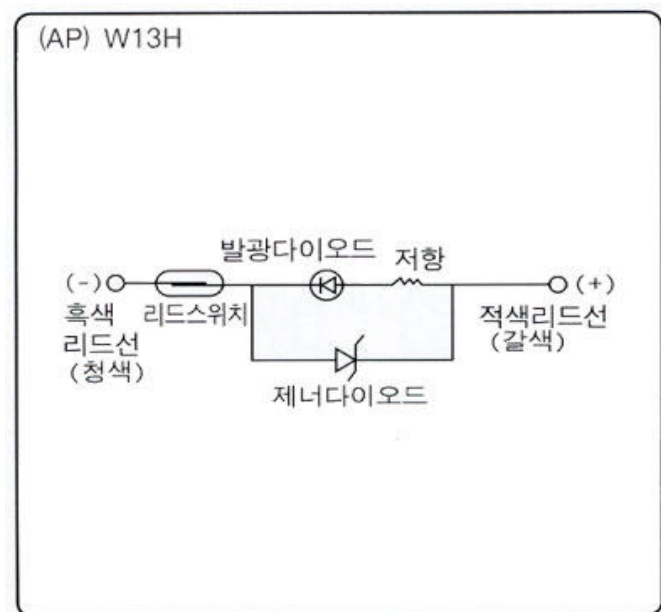

▶ 최고 감도 위치/동작범위/외형치수

