



제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)
DOM-09215PR20	1Ø 220V	19 STEEL	60	0.35	80	2,900	2	18 635	15 147	2
DOM-09225PR25	1Ø 220V	25 STEEL	60	0.70	155	2,480	2	32 1,126	17 165	2.3

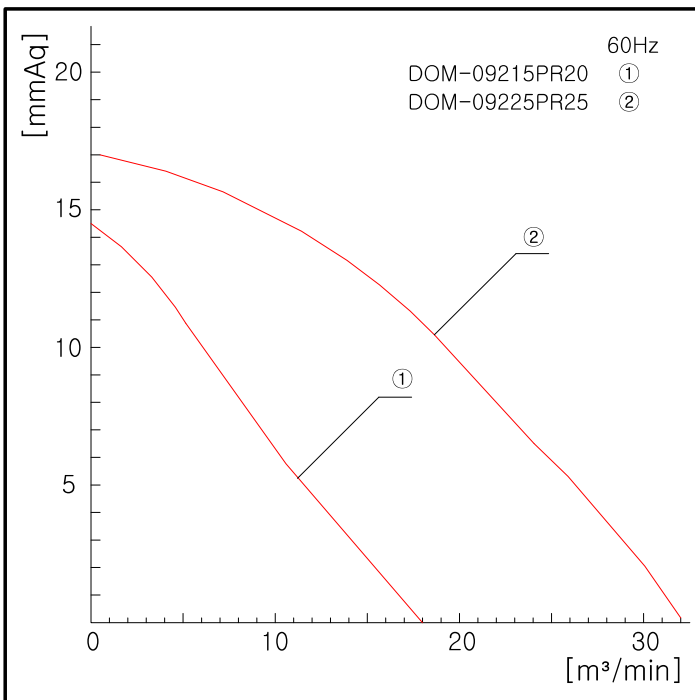

Dimension

Model	A	B	C	D	E
DOM-09215PR20	7.6	55.3	15	65	φ 193
DOM-09225PR25	23.9	49	25	75	φ 252

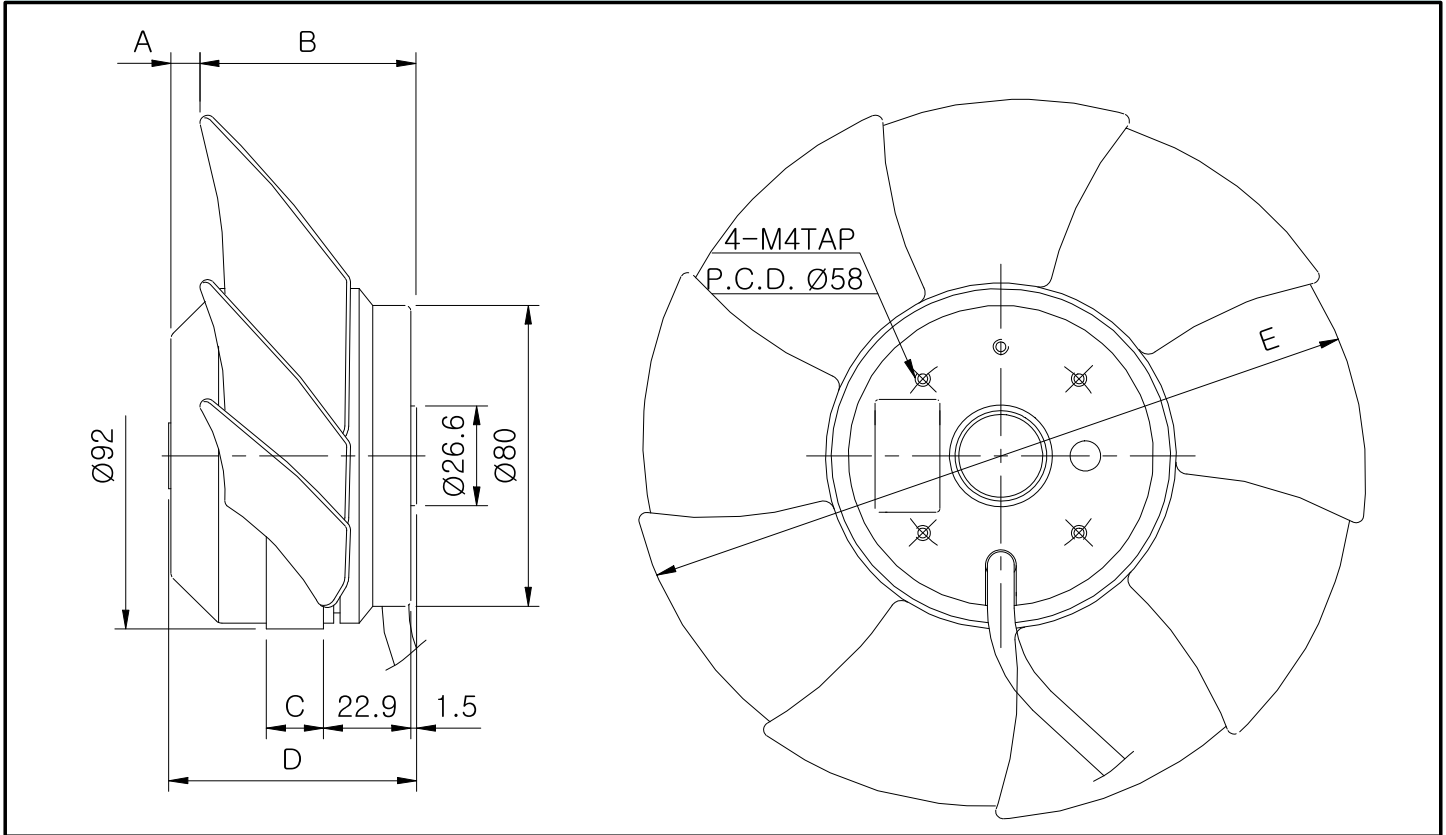

◆ 제품 특징

- 넓은 토출 면적과 많은 공기 순환량 및 낮은 정압 특성.
- 외륵 구동형 Motor 를 사용한 경량구조의 Fan은 간편한 설치구조로 Fan 보호망을 바로 부착 가능하여 조립비용 절감.

◆ 제품 사용장소

- 덕트 시스템이 없고, 공기 기류에 대한 저항이 적은 경우의 환기팬 및 소형 냉각탑, 냉동공조기에 적용.

◆ Features

- Enough circulated air volume. Low static pressure.
- Easy to install the fan guard.
- External rotor motor

◆ Available place

- In the case of non-duct system and low Air-flow resistance, able to use in cooling & air-conditioning equipment for ventilating and cooling.