
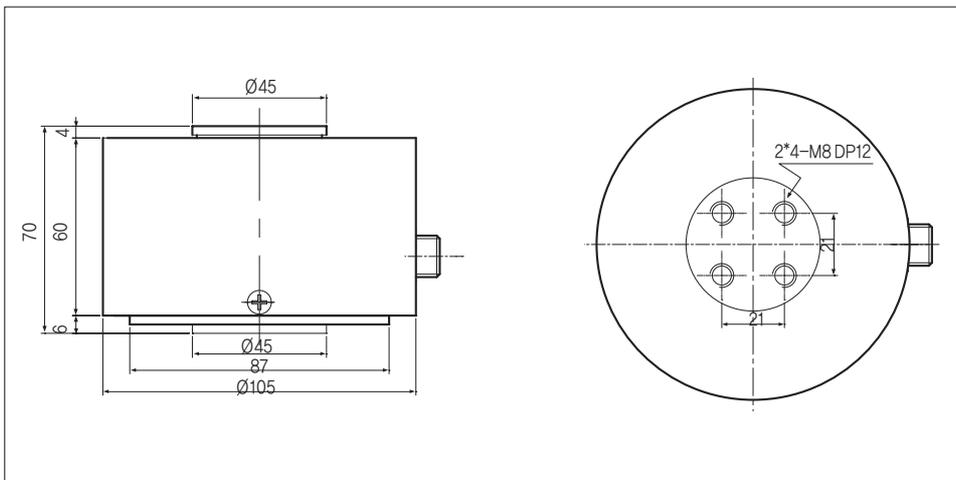


# MULTI COMPONENT LOADCELL(6 axis)

## > Model MC15

Fx, Fy, Fz 세방향의 포스와 Mx, My, Mz 세방향의 토크를 동시에 측정가능한 6분력 로드셀.  
2축부터, 6축까지 다양한 방향의 포스와 모멘트의 측정이 가능.  
설치 여건에 따라서 표준품 이외의 다양한 제품을 주문 제작합니다.

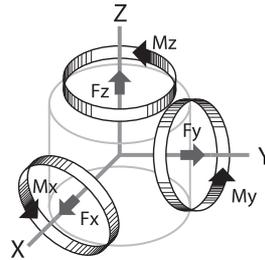

## > SPECIFICATIONS

Specifications	Accuracy
정격 출력(R.O.)	0.5mV/V±1%
비직진성	0.5% R.O.
히스테리시스	0.5% R.O.
반복성	0.3% R.O.
사용 전압	10V
입력 저항, 출력 저항	Input resistance :117Ω±3.5Ω, Output resistance 700Ω±3.5Ω
절연 저항	2000M
출력의 온도영향	±0.03% R.O./℃
영점의 온도영향	±0.03%/℃
허용 과부하	120% R.C.
케이블 길이	Ø7mmx14Cx3m
간섭 정도	±3% R.O.

## > DIMENSIONS TABLE

Model	Rated Capacity					
	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
MC15-6A-	20	20	20	2	2	2
	50	50	50	5	5	5
	100	100	100	10	10	10
	200	200	200	20	20	20
	500	500	500	50	50	50

★Specifications are subject to change without notice.