

ELUTRIATOR (설분제거장치)

◆개요


합성수지 제품에 포함된 설분 및 FINE을 ELUTRIATOR의 BUFFER에 충격을 가하여 원료와 원료간의 마찰과 충격으로 정전기 및 분리현상이 발생하여 설분과 DUST를 분리, 이송하여 제품의 품질향상과 USER의 제품생산시 CLAIM을 방지하기 위한 설비입니다.

◆仕様(사양)

처리능력(TON/HR)	압 력	包 集
300 /HR ~ 100 TON/HR	500 AQ ~ 1000 AQ	BAG FILER



■ ELUTRIATOR의 종류

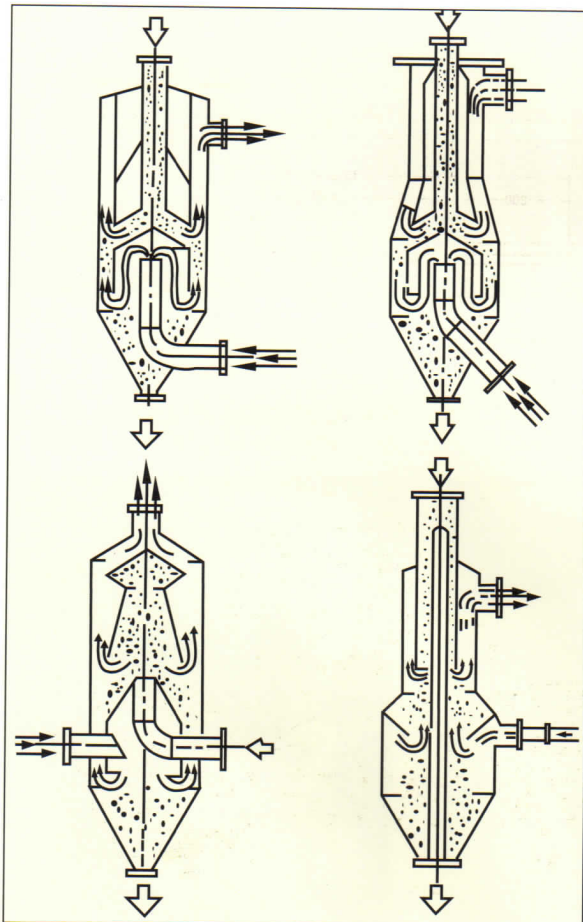

■ FLOW SHEET

