



www.koreaene.com

SMART & EASY

MULTICOM-EURO

# 유로 멀티콤 주유기



**EnE** Korea EnE Co., Ltd.

**SPECIFICATIONS** 제품사양

· Power 입력전원

입력전원	AC 220V ±10%, 50/60Hz
------	-----------------------

· Connection 연결배관

연결배관	1-1/2" Flexible pipe
------	----------------------

· Flowrate 토출량

토출량	저속 : 40 l /min    고속 : 80 l /min
-----	----------------------------------

※Note 토출량은 유종, 배관조건 그리고 호스, 노즐, 스위벨 및 솔레노이드 밸브의 사양에 따라 영향을 받습니다.

· Pump and Motor (Suction Model) 펌프/모터

펌프	자흡식, Rotary Vane 또는 Gear식, 공기분리기, Bypass Valve, Steel or Paper Filter 적용
모터	1/2HP or 1 HP - 내압방폭형 과부하보호장치 내장 및 연속정격

· Flow meter 유량계

형식	4-Piston 정량유량계, 미세조정형 기차조정장치
계량정도 (법적공차)	±0.5% (5 l /min~Qmax)

· Display 표시기

형식	LCD Display, Backlight 에 의한 조명
표시내용	금액 : 6 digits (999,999)    리터 : 6 digits (999,999) 단가 : 4 digits (9,999)
자체진단 기능	OIML에 따른 체킹장치 내장 자체진단 실패시 주유기는 자동 정지됨

· Totalizer 토달라이저

EMC	7자리	적산치	12자리	일계치	12자리
-----	-----	-----	------	-----	------


· Nozzle & Hose 노즐/호스/안전밸브

노즐	자동 노즐
호스	저속 : 3/4" x 4.5m, Single swivel 고속 : 1" x 4.5m, Single swivel
안전밸브	저속 : 3.4"    고속 : 1"

· Operating environment 사용환경

온도	-25°C / -77°F ~ +55 / +131 °F (표준형)
상대습도	5~95% (Under no condensing)

**DIMENSION** 제품치수

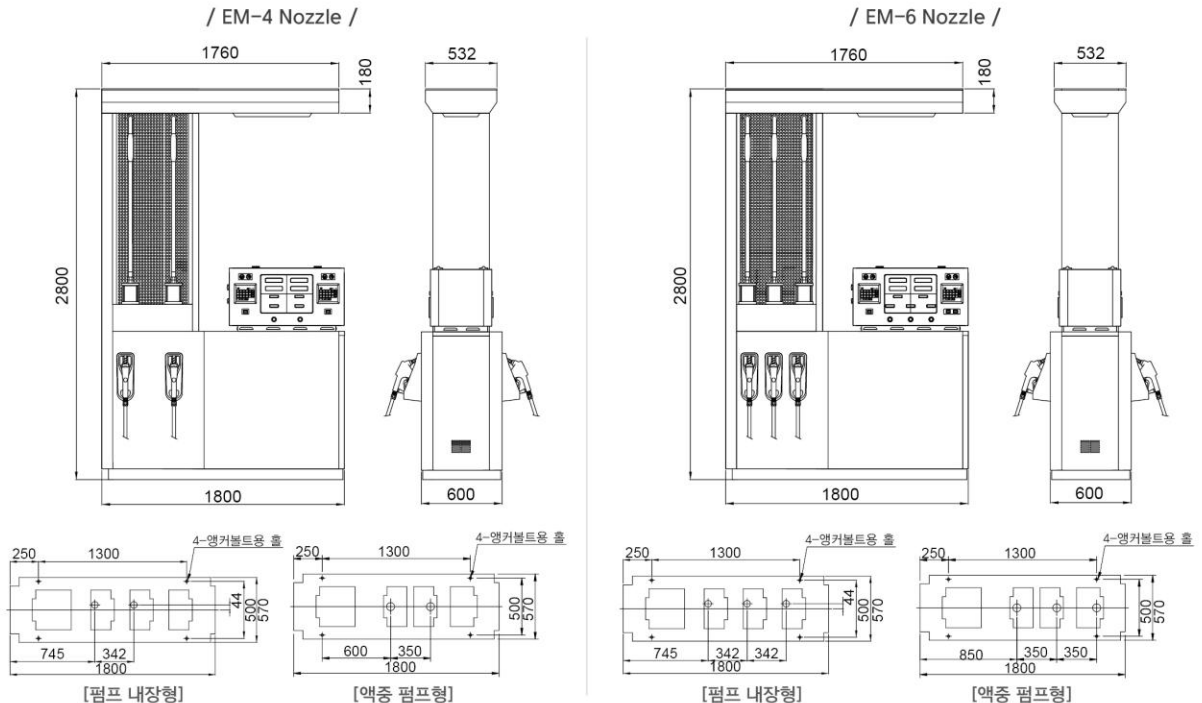

선택사양

VRS (Stage II) 장착 / Multi Swivel / 7 Digits LCD / 1Side 1Display / 전자식기차보정장치(Electronic Calibrator)

• 제품의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. [The above specification can be changed for quality improvement without an advance notice.]

HEAD OFFICE

서울특별시 강서구 염창동 240-21  
우림블루나인비즈니스센터 A동 1805호  
TEL : (02) 3661-4007 / FAX : (02) 3661-4911

FACTORY

충남 아산시 배방면 세교리 420-22  
TEL : (041) 548-9600 / FAX : (041) 548-7240

CAT. NO : 1308-01