

# VM-2000 TYPE RUBBER MOUNT

(정적변위 : 6.0mm)

## 제품의 특성

VM-2000 마운트는 다축방향으로 발생하는 진동을 용이하게 제어할 수 있는 방진기이다. 내부는 과도한 움직임을 제한할 수 있도록 네오프렌 고무로 제작되어 있다. 고무마운트 중앙 내부에는 견고한 고정너트가 내장되어 있고 몸체에는 바닥에 견고하게 고정될 수 있도록 스틸 플레이트로 제작되었다.


## 제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Non Skid Pad	CR	KS M 6617
2	Lower Housing	SS400	KS D 3503
3	Body	CR	KS M 6617
4	Upper Housing	SS400	KS D 3503
5	Level Bolt	SS400	KS B 1002


## 제품의 용도

- 선박, 산업용, 자동차용 엔진 방진용
- 소형 발전기, 팩케이지 에어컨 방진용
- 소형 펌프 방진용
- 소형 공기조화기, 송풍기 방진용
- 전기모터, 포장장비, 식품가공장비 방진용

## 시공도면

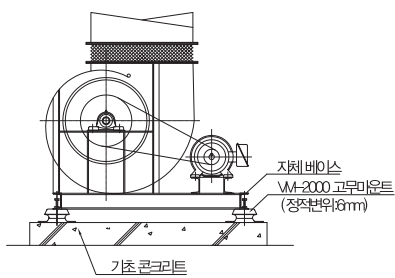

송풍기 방진 상세도

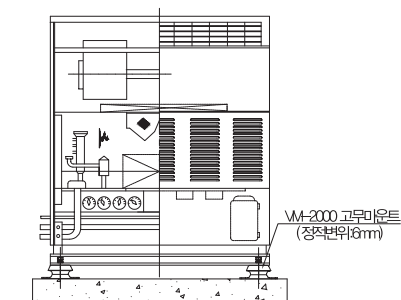

향온 흡습기 방진 상세도

## DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	변위 (mm)	경도 (Hs)	무게 (kg)	Dimension(mm)						
					A	B	C	D	E	H	Level Bolt
VM-2070	100	6	60±5	0.34	112	90	77	15	11	40	M8
VM-2080	300			0.73	135	110	90	17	13	45	M10
VM-2100	500			1.22	164	135	105	21	13	50	M10
VM-2120	1000			1.56	190	161	128	21	18	55	M10
VM-2150	1500			2.18	200	160	150	110	18	60	M10
VM-2180	2000			2.55	228	186	184	142	18	70	M12

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.