


VWM10

TYPE WIRE MOUNT




제품의 특성

Wire rope의 탄성과 감쇠효과를 이용하여 진동을 차단하는 방진기 역할과 충격을 완화하는 완충기 역할을 동시에 할 수 있는 제품이다.
높은 감쇠 기능으로 서어징이 발생하지 않고, 공진 시 진동전달율을 최소화할 수 있다.

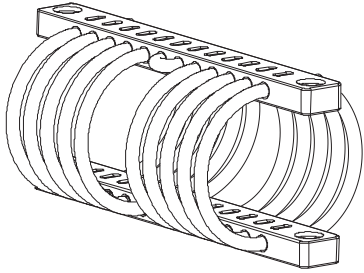

제품의 용도

- 방진성능과 동적 안정성을 요하는 장비
- 완충을 필요로 하는 장비
- 컨테이너 내부에 설치되어 이동하는 정밀 장비
- 잠수함, 선박 등에 설치되는 정밀 장비

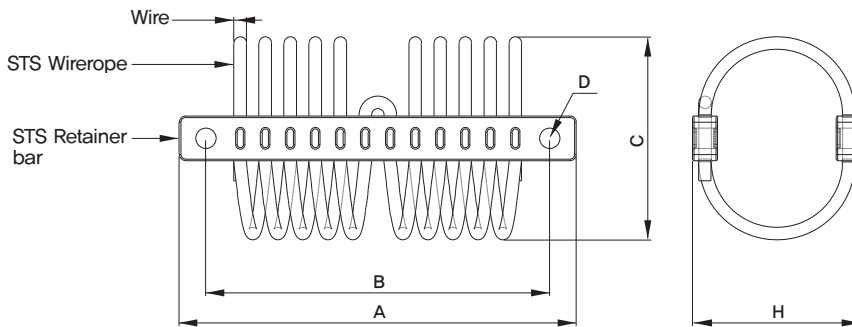

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	Dimension(mm)						Max. Travel (mm)	Max. Load (kgf)	
	A	B	C	D	H	Wire			
VWM10-04-100	125	110	45	6.5	35	4	13	90	
VWM10-04-200			55				45	16	50
VWM10-04-300			65				55	30	50
VWM10-05-100	125	110	45	6.5	35	5	13	200	
VWM10-05-200			55				45	16	140
VWM10-05-300			65				55	30	90
VWM10-06-100	150	134	60	6.5	50	6	15	240	
VWM10-06-200			70				60	25	170
VWM10-06-300			80				70	35	110
VWM10-08-100	190	170	80	8.5	70	8	25	270	
VWM10-08-200			100				90	45	200
VWM10-08-300			120				110	65	160
VWM10-10-100	250	230	110	8.5	90	10	50	300	
VWM10-10-200			130				110	60	240
VWM10-10-300			150				130	75	150
VWM10-12-100	250	230	130	8.5	110	12	55	600	
VWM10-12-200			150				130	70	550
VWM10-12-300			170				150	95	400
VWM10-16-100	320	280	130	11.0	110	16	55	1300	
VWM10-16-200			150				130	70	1000
VWM10-16-300			170				150	95	800
VWM10-22-100	420	380	140	12.0	130	22	50	1500	
VWM10-22-200			165				150	70	1300
VWM10-22-300			190				170	90	1100

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.