



HMX 수중 교반기

옵션



외류보호장치


외류보호장치는 교반기 임펠러 표면에서 발생하는 공기소용돌이로부터 교반기를 보호합니다. 또한 효율이 향상되고 진동 소음을 절감하는 효과가 있습니다. 외류보호장치는 유체의 수심이 매우 얇은 곳이나 유체의 표면에 교반기가 노출되면 안되는 곳에서 사용할 수 있습니다.



인양장치

처리조 내에서 상하 인양과정에서의 피로를 줄이기 위해 교반 효율이 우수한 수심에 가이드레일을 설치합니다. 인양장치를 사용함으로써 교반기의 점검 및 수리, 유지보수가 용이합니다. 또한 인양장치를 통해 교반기를 안전하게 들어올리고 내림으로써 쉽고 편리하게 작업할 수 있습니다.

유동유체해석

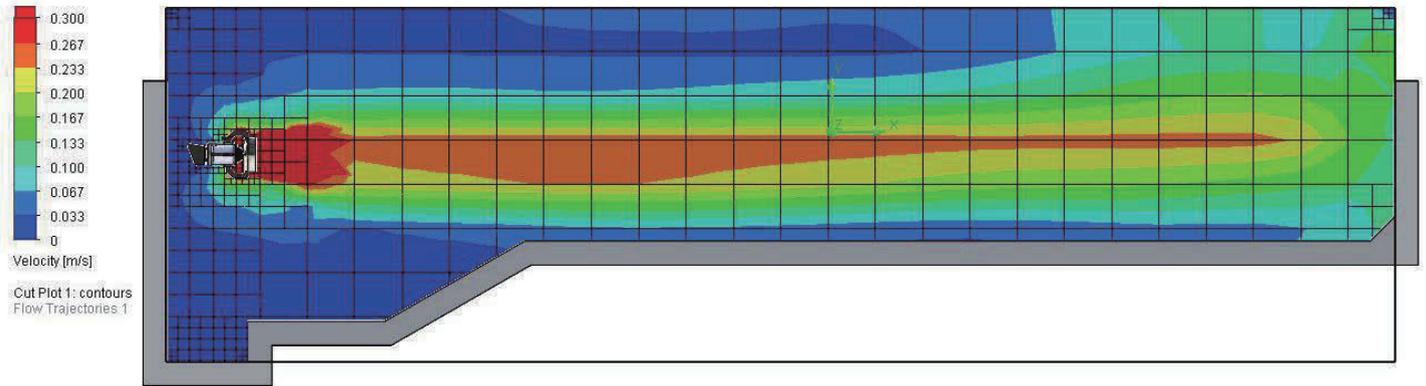

부품분해도

